



COMUNE DI SAN SALVO
Provincia di Chieti



Settore Lavori Pubblici

Progetto:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO V. TOMEIO SITUATO IN VIA STINGI.

Comm: Amministrazione Comunale di San Salvo (CH)

Finanziamento € 30.000,00

Oggetto :
STUDIO DI FATTIBILITA'

RELAZIONE TECNICA

Data

Allegato

1

L'Impresa Appaltante

Archivio = 12/2024

Resp. Unico Procedimento

Ing. Franco MASCIULLI

Progettista

UFFICIO TECNICO

Relazione Tecnica

MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO V. TOMEO


1. Premessa

L'Amministrazione Comunale di San Salvo da anni valorizza il proprio contesto abitativo prestando attenzione a tutto il territorio.

Partendo da questo obiettivo, il progetto di che trattasi, prevede la Manutenzione ORDINARIA dello stadio V. Tomeo ad opera del futuro concessionario al fine di massimizzare l'utilizzo dell'impianto e migliorare la struttura.


La zona d'intervento si trova nella zona periferica del comune di San Salvo in un'area che si sta sviluppando negli ultimi decenni, una zona frequentata sia dalla cittadinanza ma anche da utenti dei paesi limitrofi in quanto sede di attività commerciali varie.

Figura 1 - Ortofoto di inquadratura dell'area

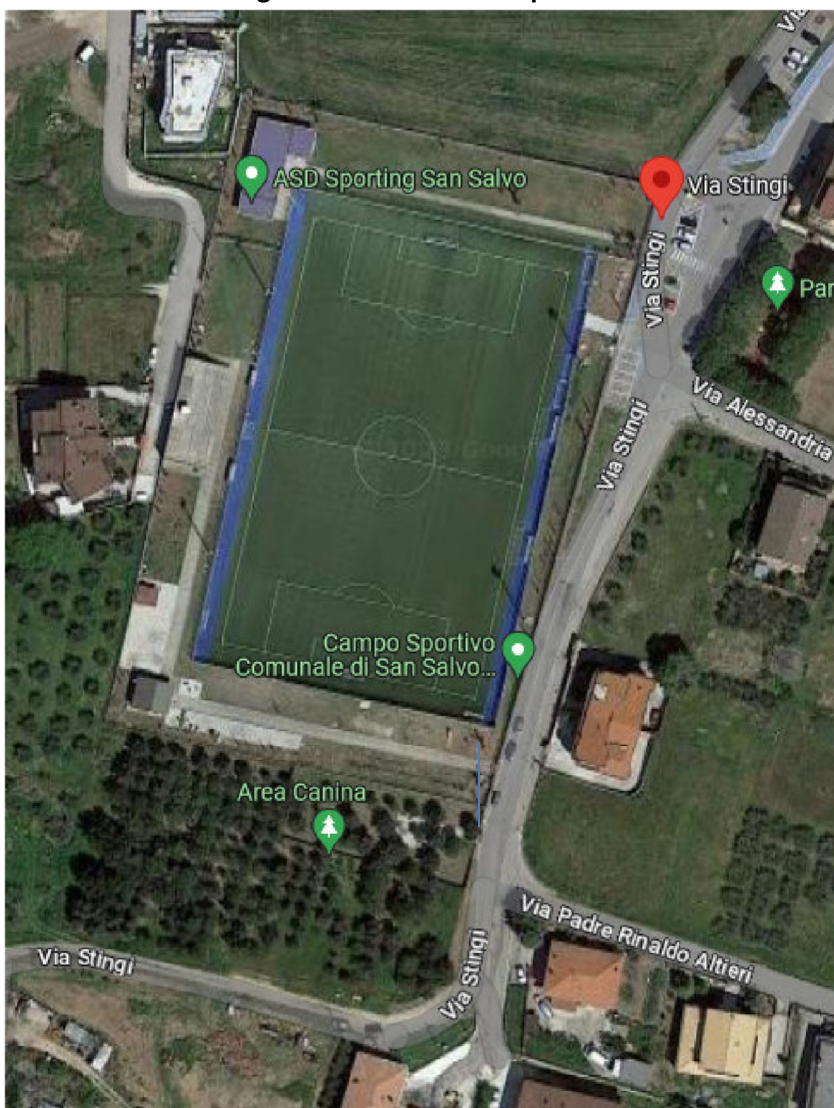

L'intervento ha come obiettivo la manutenzione ordinaria dell'impianto, per far sì che esso venga usato in toto:

- dalle associazioni sportive;
- dalle scuole attraverso progetti che inducono all' inserimento allo sport;
- da associazioni del terzo settore;
- dalle minoranze etniche in modo da favorire l'integrazione sociale e avvicinarsi il più possibile alle discipline sportive.

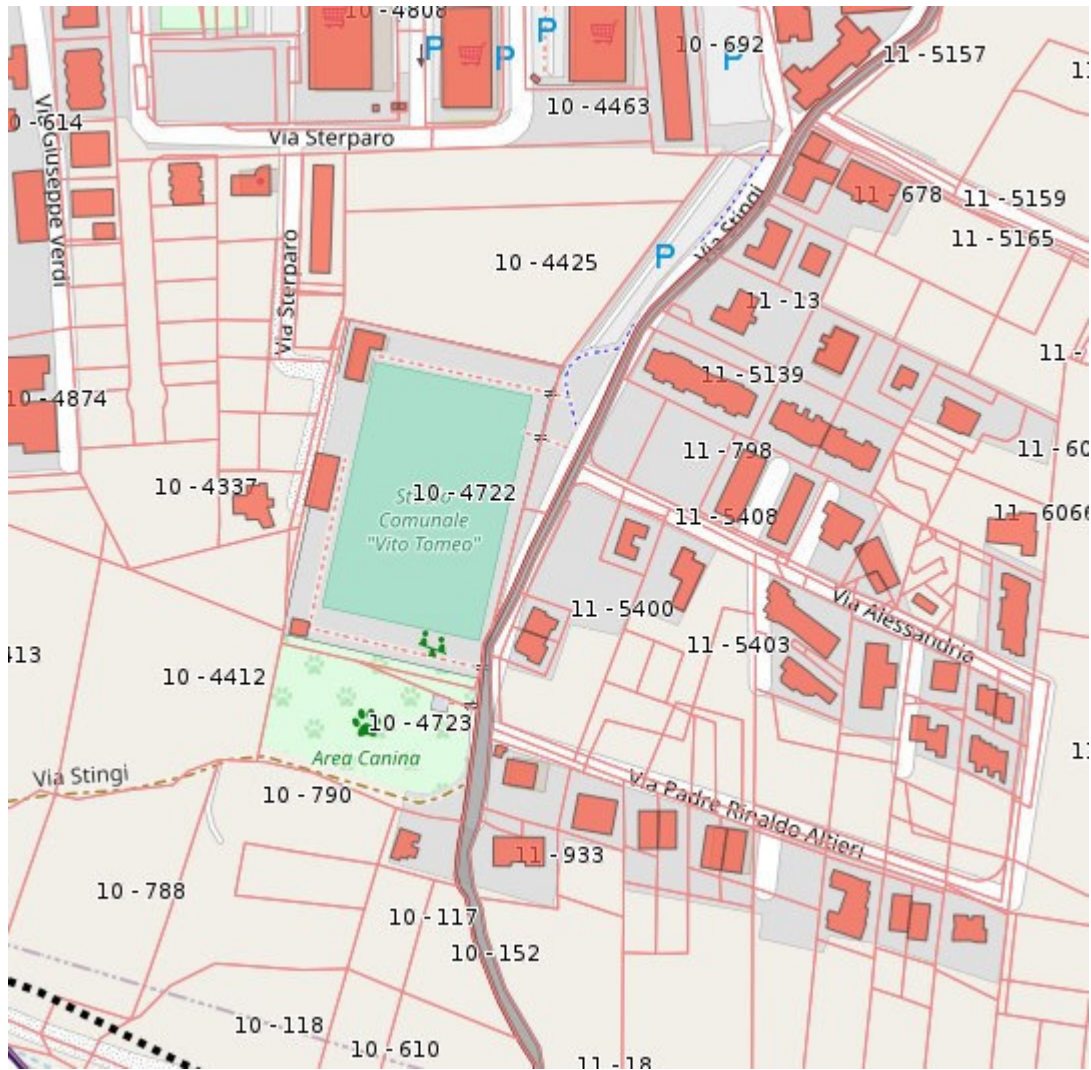

Normativa Urbanistica vigente

La normativa urbanistica vigente nel Comune di San Salvo (CH) è il Piano Regolatore Generale, regolarmente approvato, nonché le Norme Tecniche di Attuazione dello stesso e il relativo Regolamento Edilizio. Oltre a tutte le normative Nazionali e Regionali di riferimento

Progetto:

L'intervento è volto a massimizzare l'utilizzo dell'impianto ed a migliorarne la struttura.

Gli interventi si dividono in 3 tipologie :

1. Interventi all'interno dello spogliatoio;
2. Interventi sull'esterno del fabbricato;

Nel seguito si descrivono meglio gli interventi previsti nel computo metrico e richiesti al Concessionario

1) interventi all'interno dello spogliatoio:

- sostituzioni di tutta la pavimentazione;
- sostituzione dei rivestimenti;



- sostituzione infissi interni: 1 porta ;



- sostituzione dei servizi igienici;
- tinteggiatura interna degli spogliatoi;
- sostituzione plafoniere.

2) Interventi sull'esterno del fabbricato

- tinteggiatura esterna del fabbricato;
- sostituzione dei discendenti.



3) Interventi su tribuna scoperta:

□ verniciatura ringhiere tribuna

tutti gli interventi sono mirati ad una manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo per far si' che lo stesso sia sempre in buono stato per chi ne usufruirà.



COMUNE DI SAN SALVO
Provincia di Chieti



Settore Lavori Pubblici

Progetto:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO V. TOMEIO SITUATO IN VIA STINGI-

Comm: *Amministrazione Comunale di San Salvo (CH)*

Finanziamento € **30.000.00**

Oggetto :

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

COMPUTO METRICO

Data

Allegato

7

Archivio =

L'Impresa Appaltante

Resp. Unico Procedimento

Ing. Franco MASCIULLI

Progettista

UFFICIO TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.- Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica					130,50		
	SOMMANO mq					130,50	16,16	2'108,88
2 E.008.040.02 0.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente- Spessore non inferiore a 4 cm					130,50		
	SOMMANO mq					130,50	17,13	2'235,47
3 E.009.030.05 0.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su ... di, pulitura finale e pezzi speciali.- Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:- tinta unita naturale opaca Vedi voce n° 2 [mq 130.50]					130,50		
	SOMMANO mq					130,50	42,32	5'522,76
4 E.001.100.16 0.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- Demolizione ... li di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio docce *(par.ug.=(2,7*4)) bagni *(par.ug.=(1,45+1,45+1,3+1,3)) antibagno *(par.ug.=(2,2+2,2+2,7+2,7))	10,80	2,00		2,200	47,52		
		5,50	2,00		2,200	24,20		
		9,80	2,00		2,200	43,12		
	SOMMANO mq					114,84	11,65	1'337,89
5	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di							
	A RIPORTARE							11'205,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'205,00
E.010.020.01 0.b	ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie ... nti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:- Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate					114,84		
	SOMMANO mq					114,84	49,32	5'663,91
6 E.001.090.03 0.a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata							
	1 *(par.ug.=2,8+1,6+1,2+4,95+6,55+4)	21,10			2,700	56,97		
	7-11 *(par.ug.=6,55+6,55+4+4)	21,10	2,00		2,700	113,94		
	3-6-4-5 *(par.ug.=2,7+2,7+2,7+2,7+2,2+2,2+2,7+1,3+1,3+1,45+1,45+1,45+1,3+1,3)*(H/peso=2,7-2,2)	30,15	2,00		0,500	30,15		
	8-9-10 *(par.ug.=2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+1,7+1,7+2,8+2,8+1,85+1,85)*(H/peso=2,7-2,2)	27,10			0,500	13,55		
	15 *(par.ug.=5,8+5,8+6,75+6,75+1,5+1,5+3,85+3,85)	35,80			2,700	96,66		
	SOMMANO mq					311,27	1,40	435,78
7 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura					311,27		
	SOLAIO *(par.ug.=(26,2*3)+(17,68*3)+26)	157,64				157,64		
	SOMMANO mq					468,91	2,42	1'134,76
8 E.021.020.04 0.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante (par.ug.=311,27+157,64)	468,91				468,91		
	SOMMANO mq					468,91	8,75	4'102,96
9 EL.060.010.0 20.a	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente co ... on grado di protezione IP55.							
	A RIPORTARE							22'542,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'542,41
	E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - con lampada max 100W		6,00			6,00		
	SOMMANO Cad					6,00	46,94	281,64
10 IM.340.010.0 50.a	Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato ... della D.L., il rifiuto dei materiali stessi- - a becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di circa 30x45 sostituzione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	391,12	391,12
11 E.019.010.06 0.c	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... o di edifici di civile abitazione - sovrapprezzo alle sotto voci a, b, per anta da L: 80 cm con dispositivo antisismico-					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	344,26	344,26
12 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura ESTERNO	68,90			4,000	275,60		
	SOMMANO mq					275,60	2,42	666,95
13 E.021.020.05 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura lavabile	68,90			4,000	275,60		
	SOMMANO mq					275,60	10,11	2'786,32
14 E.013.040.13 0.d	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:- in acciaio zincato preverniciato da 8/10	4,00			4,000	16,00		
	A RIPORTARE					16,00		27'012,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,00		27'012,70
15 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km	130,50 114,84			0,400 0,100	52,20 11,48	30,09	481,44
	SOMMANO m					16,00		
16 E.001.210.02 0.n	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... egli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche					63,68	6,84	435,57
	SOMMANO mc					63,68		
17 E.021.040.07 0.a	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco RINGHIERE GRADONI	2,00	10,00	1,000		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	6,47	129,40
18 E.021.040.08 0.b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:- fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale RINGHIERE GRADONI	20,00		8,000		160,00		
	SOMMANO m					160,00	4,53	724,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							29'993,19
	TOTALE euro							29'993,19
	A RIPORTARE							29'993,19



COMUNE DI SAN SALVO
Provincia di Chieti



Settore Lavori Pubblici

Progetto:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO V. TOMEIO SITUATO IN VIA STINGI

Comm: *Amministrazione Comunale di San Salvo (CH)*

Finanziamento € **30.000.00**

Oggetto :
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

STATO DI FATTO

Data

Allegato

6

L'Impresa Appaltante

Archivio =

Resp. Unico Procedimento

Ing. Franco MASCIULLI

Progettista

UFFICIO TECNICO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO




EDIFICIO SPOGLIATOIO INTERNI









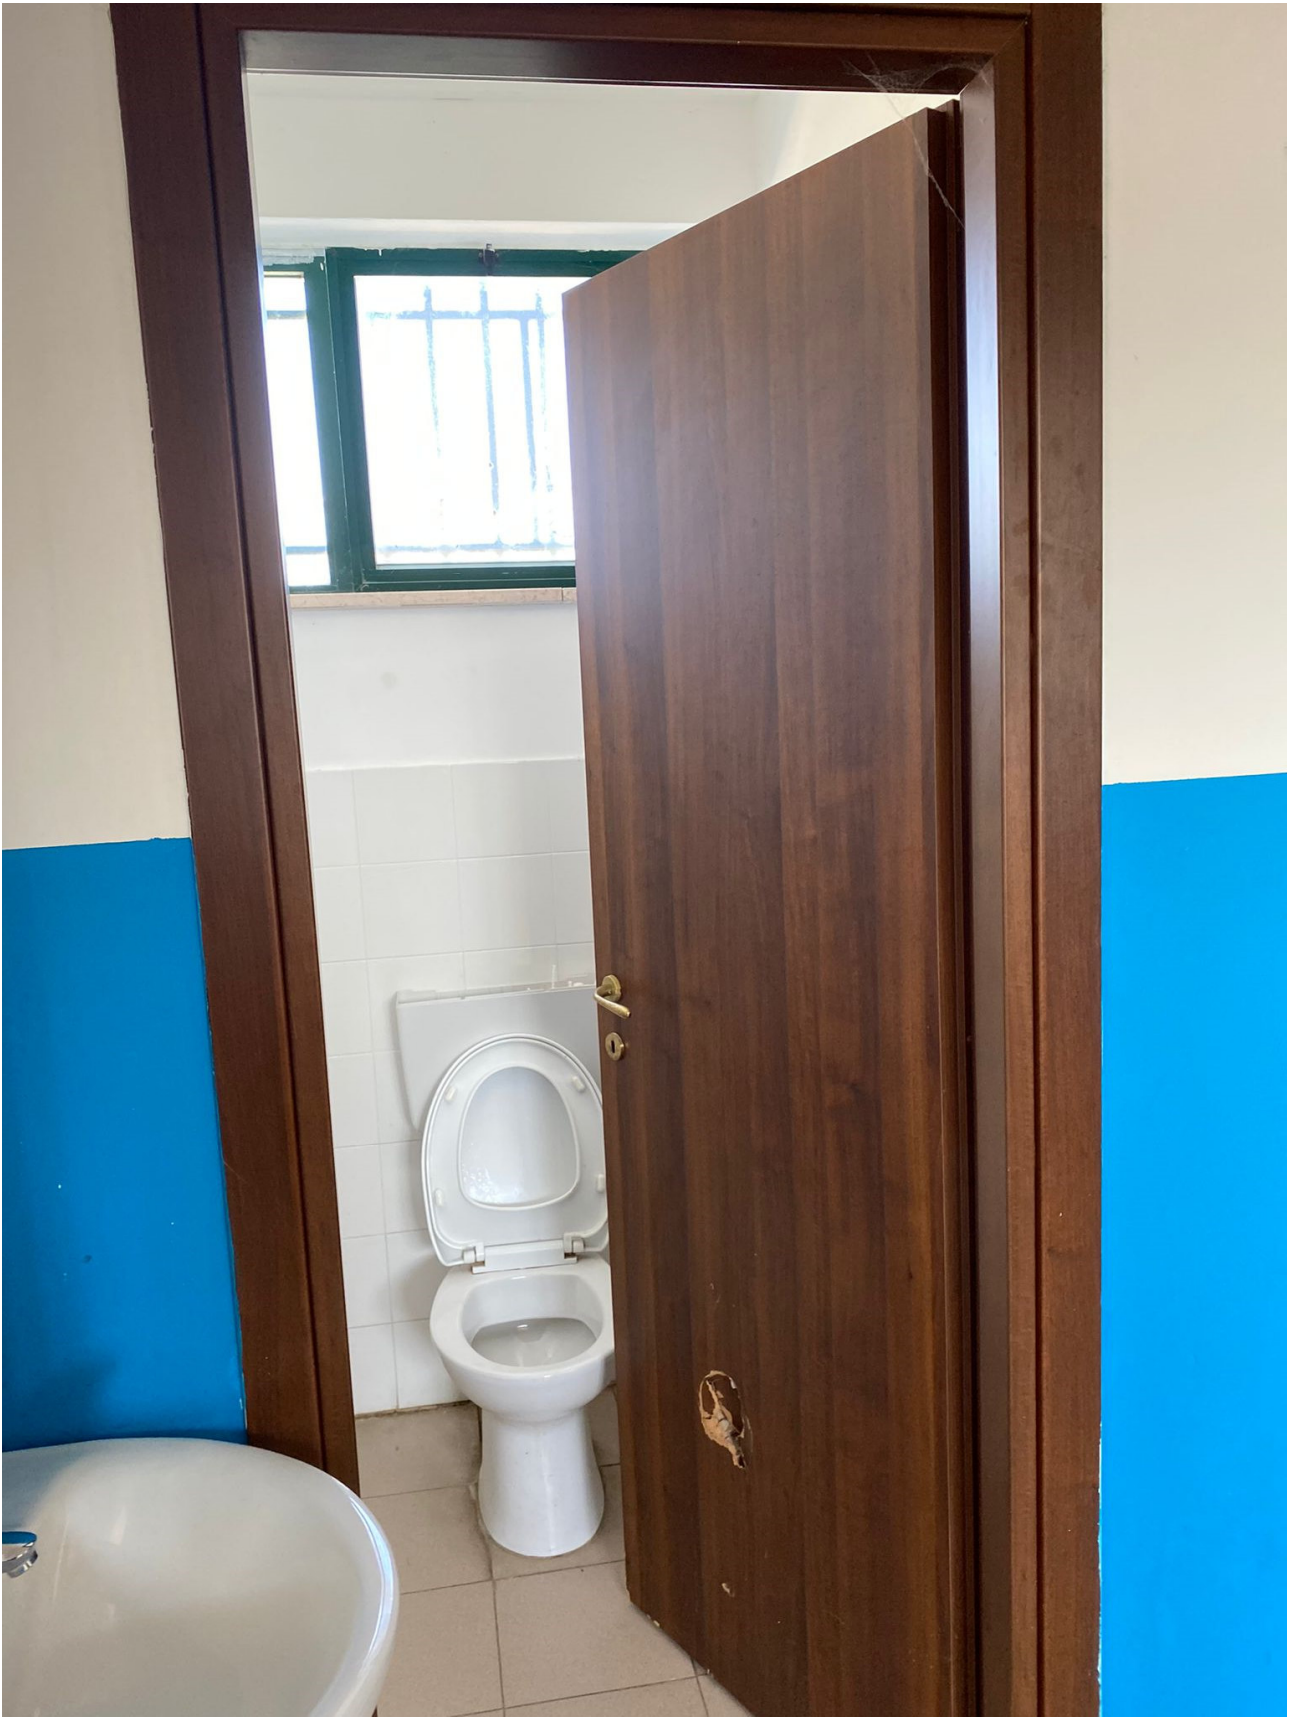



4

2

OSPITI

SPOGLIATOIO

N°2

LA SOCIETÀ
DECLINA
OGNI
RESPONSABILITÀ
PER OGGETTI
LASCIATI INCUSTODITI

SPOGLIATOIO

2









COMUNE DI SAN SALVO
Provincia di Chieti



Settore Lavori Pubblici

Progetto:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO V. TOMEO SITUATO IN VIA STINGI-

Comm: *Amministrazione Comunale di San Salvo (CH)*

Finanziamento € **30.000.00**

Oggetto :

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

ELENCO PREZZI

Data

Allegato

8

Archivio =

L'Impresa Appaltante

Resp. Unico Procedimento

Ing. Franco MASCIULLI

Progettista

UFFICIO TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AP1	Impermeabilizzazione globale superficie gradoni steso a pennello in tutti i colori euro (quarantaquattro/00)	MQ	44,00
Nr. 2 AP2	Trattamento integrativo per sedute protettivo antiscivolo per superfici orizzontali euro (trentaquattro/01)	MQ	34,01
Nr. 3 E.001.090.03 0.a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata euro (uno/40)	mq	1,40
Nr. 4 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.- Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica euro (sedici/16)	mq	16,16
Nr. 5 E.001.100.13 0.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm euro (quattordici/55)	mq	14,55
Nr. 6 E.001.100.16 0.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio euro (undici/65)	mq	11,65
Nr. 7 E.001.100.18 0.a	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- senza recupero di materiale euro (quattordici/18)	mq	14,18
Nr. 8 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km euro (sei/84)	mc	6,84
Nr. 9 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.- euro (quattrocentottanta/30)	cad	480,30
Nr. 10 E.001.210.02 0.n	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. - - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche euro (diciotto/99)	mc	18,99
Nr. 11 E.003.020.04 0.v	Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2- Colorante ad impregnazione per la tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con funzione di protezione idrofuga ed antidegrado. euro (diciassette/46)	kg	17,46
Nr. 12	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinazzo e da un secondo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
E.007.010.04 0.e	strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per esterni su pareti verticali:- con malta di cemento euro (diciotto/12)	mq	18,12
Nr. 13 E.007.010.13 0.a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali euro (cinque/06)	mq	5,06
Nr. 14 E.007.010.17 0.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati euro (nove/70)	mq	9,70
Nr. 15 E.008.040.02 0.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente- Spessore non inferiore a 4 cm euro (diciassette/13)	mq	17,13
Nr. 16 E.008.040.02 0.b	idem c.s. ...liscio perfettamente- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm euro (uno/78)	mq	1,78
Nr. 17 E.009.030.05 0.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.- Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:- tinta unita naturale opaca euro (quarantadue/32)	mq	42,32
Nr. 18 E.010.020.01 0.b	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:- Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate euro (quarantanove/32)	mq	49,32
Nr. 19 E.013.040.04 0.b	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)- in acciaio zincato da 8/10 euro (ventiquattro/74)	m	24,74
Nr. 20 E.013.040.13 0.d	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:- in acciaio zincato preverniciato da 8/10 euro (trenta/09)	m	30,09
Nr. 21 E.014.010.01 2.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/ 50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico = 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm euro (diciannove/91)	mq	19,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 22 E.016.010.10 0.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm euro (otto/91)	mq	8,91
Nr. 23 E.016.010.10 0.b	idem c.s. ...35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante euro (due/38)	mq	2,38
Nr. 24 E.016.050.09 0.a	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³ con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:- spessore 30 mm euro (trentaotto/20)	mq	38,20
Nr. 25 E.019.010.06 0.c	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra lucce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei cantii, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura- nel caso di edifici di civile abitazione - sovrapprezzo alle sotto voci a, b, per anta da L: 80 cm con dispositivo antisismico- euro (trecentoquarantaquattro/26)	cad	344,26
Nr. 26 E.019.060.04 0.a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50- Per superfici fino a m² 2.5 euro (quattrocentodiciassette/30)	mq	417,30
Nr. 27 E.019.060.04 0.b	idem c.s. ...Per superfici da m² 2.5 fino a 5 euro (trecentonovantacinque/60)	mq	395,60
Nr. 28 E.020.020.09 0.a	Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita, costituita da una lastra esterna da 4 mm ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40 euro (settantanove/98)	mq	79,98
Nr. 29 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura euro (due/42)	mq	2,42
Nr. 30 E.021.020.01 0.b	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello euro (tre/21)	mq	3,21
Nr. 31 E.021.020.04 0.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante euro (otto/75)	mq	8,75
Nr. 32 E.021.020.05	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.a	euro (nove/25)	mq	9,25
Nr. 33 E.021.020.05 0.c	idem c.s. ...con idropittura lavabile euro (dieci/11)	mq	10,11
Nr. 34 E.021.040.07 0.a	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici:- antiruggine al cromato di piombo o di zinco euro (sei/47)	mq	6,47
Nr. 35 E.021.040.08 0.a	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:- fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale euro (due/93)	m	2,93
Nr. 36 E.021.040.08 0.b	idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale euro (quattro/53)	m	4,53
Nr. 37 EL.060.010.0 20.a	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - con lampada max 100W euro (quarantasei/94)	Cad	46,94
Nr. 38 IM.340.010.0 05.a	Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. - - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. euro (duecentosettantacinque/19)	cad	275,19
Nr. 39 IM.340.010.0 10.c	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. - - A sbalzo o sospeso a parete euro (trecentocinquantanove/59)	cad	359,59
Nr. 40 IM.340.010.0 20.a	Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Cassetta di scarico del tipo ad incasso euro (centosessantaotto/15)	cad	168,15
Nr. 41 IM.340.010.0 50.a	Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione di adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi- - a becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di circa 30x45 euro (trecentonovantauno/12)	cad	391,12
Nr. 42 IM.350.010.0 50.a	Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - Con braccio a parete per vasca euro (duecentotrenta/33)	cad	230,33
Nr. 43 P.004.010.03 0.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita- Per il primo mese o frazione euro (sei/48)	mq	6,48
Nr. 44 R.040.010.01 0.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta - Pulizia superficiale del calcestruzzo euro (diciassette/97)	mq	17,97
Nr. 45 R.040.010.02 0.a	Trattamento delle pareti di strutture in c.a. fortemente deteriorate, per l'applicazione di rinforzi strutturali in FRP, previa eliminazione dell'eventuale intonaco, rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato con relativo trattamento dei ferri (da compensarsi a parte), ripristino delle parti ammalorate, perfetta regolarizzazione della superficie da placcare mediante levigatrici a disco diamantato, riprofilatura per arrotondamento degli spigoli, eseguita a mano o con idonei utensili non battenti, per garantire raggi di curvatura di 25 mm, accurata depolverizzazione delle superfici, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Superficie minima contabilizzata 1,00 m2:- - Trattamento delle pareti deteriorate di strutture in c.a euro (duecentoquarantacinque/72)	mq	245,72
Nr. 46 R.040.010.03 0.a	Asportazione in profondità' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita', omogeneita'e comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Comprese le prove chimiche per la determinazione della profondità di carbonatazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta.- - Asportazione in profondità del calcestruzzo euro (trentatre/81)	mq	33,81
Nr. 47 R.040.010.04 0.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano per uno spessore complessivo di circa 2 mm, previa accurata pulitura dalla ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica mediante spazzolatura, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito misurato nella superficie		



COMUNE DI SAN SALVO
Provincia di Chieti



Settore Lavori Pubblici

Progetto:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO V. TOMEIO SITUATO IN VIA STINGI-

Comm: *Amministrazione Comunale di San Salvo (CH)*

Finanziamento € **30.000.00**

Oggetto :

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

Data

Allegato

9

Archivio =

L'Impresa Appaltante

Resp. Unico Procedimento

Ing. Franco MASCIULLI

Progettista

UFFICIO TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 E.001.090.03 0.a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata SOMMANO mq	311,27	1,40	435,78	12,45	2,857
2 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.- Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica SOMMANO mq	130,50	16,16	2'108,88	63,95	3,032
3 E.001.100.16 0.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- Demolizione ... li di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio SOMMANO mq	114,84	11,65	1'337,89	40,19	3,004
4 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	63,68	6,84	435,57	13,37	3,070
5 E.001.210.02 0.n	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... egli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche SOMMANO mc	63,68	18,99	1'209,28	36,30	3,002
6 E.008.040.02 0.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente- Spessore non inferiore a 4 cm SOMMANO mq	130,50	17,13	2'235,47	49,59	2,218
7 E.009.030.05 0.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su ... di, pulitura finale e pezzi speciali.- Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:- tinta unita naturale opaca SOMMANO mq	130,50	42,32	5'522,76	140,94	2,552
8 E.010.020.01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo					
	A R I P O R T A R E			13'285,63	356,79	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			13'285,63	356,79	
0.b	BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie ... nti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:- Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate SOMMANO mq	114,84	49,32	5'663,91	144,70	2,555
9 E.013.040.13 0.d	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:- in acciaio zincato preverniciato da 8/10 SOMMANO m	16,00	30,09	481,44	19,84	4,121
10 E.019.010.06 0.c	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... o di edifici di civile abitazione - sovrapprezzo alle sotto voci a, b, per anta da L: 80 cm con dispositivo antisismico- SOMMANO cad	1,00	344,26	344,26	8,43	2,449
11 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura SOMMANO mq	744,51	2,42	1'801,71	44,67	2,479
12 E.021.020.04 0.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante SOMMANO mq	468,91	8,75	4'102,96	103,16	2,514
13 E.021.020.05 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura lavabile SOMMANO mq	275,60	10,11	2'786,32	71,66	2,572
14 E.021.040.07 0.a	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici:- antiruggine al cromato di piombo o di zinco SOMMANO mq	20,00	6,47	129,40	3,40	2,628
15 E.021.040.08 0.b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:- fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SOMMANO m	160,00	4,53	724,80	19,20	2,649
16 EL.060.010.0 20.a	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente co ... on grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - con lampada max 100W SOMMANO Cad	6,00	46,94	281,64	7,20	2,556
17 IM.340.010.0 50.a	Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato ... della D.L., il rifiuto dei materiali stessi- - a becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di circa 30x45					
	A RIPORTARE			29'602,07	779,05	



COMUNE DI SAN SALVO
Provincia di Chieti



Settore Lavori Pubblici

Progetto:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO V. TOMEO SITUATO IN VIA STINGI-

Comm: Amministrazione Comunale di San Salvo (CH)

Finanziamento € 30.000.00

Oggetto :

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

**STIMA INCIDENZA
MANODOPERA**

Data

Allegato

10

Archivio =

L'Impresa Appaltante

Resp. Unico Procedimento

Ing. Franco MASCIULLI

Progettista

UFFICIO TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 E.001.090.03 0.a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata SOMMANO mq	311,27	1,40	435,78	342,40	78,571
2 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.- Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica SOMMANO mq	130,50	16,16	2'108,88	1'645,94	78,048
3 E.001.100.16 0.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- Demolizione ... li di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio SOMMANO mq	114,84	11,65	1'337,89	980,74	73,305
4 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	63,68	6,84	435,57	0,00	
5 E.001.210.02 0.n	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... egli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche SOMMANO mc	63,68	18,99	1'209,28	0,00	
6 E.008.040.02 0.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente- Spessore non inferiore a 4 cm SOMMANO mq	130,50	17,13	2'235,47	1'049,66	46,955
7 E.009.030.05 0.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su ... di, pulitura finale e pezzi speciali.- Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:- tinta unita naturale opaca SOMMANO mq	130,50	42,32	5'522,76	1'756,51	31,805
8 E.010.020.01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo					
	A R I P O R T A R E			13'285,63	5'775,25	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			13'285,63	5'775,25	
0.b	BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie ... nti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:- Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate SOMMANO mq	114,84	49,32	5'663,91	2'712,50	47,891
9 E.013.040.13 0.d	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:- in acciaio zincato preverniciato da 8/10 SOMMANO m	16,00	30,09	481,44	194,72	40,445
10 E.019.010.06 0.c	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... o di edifici di civile abitazione - sovrapprezzo alle sotto voci a, b, per anta da L: 80 cm con dispositivo antisismico- SOMMANO cad	1,00	344,26	344,26	0,00	
11 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura SOMMANO mq	744,51	2,42	1'801,71	1'183,76	65,702
12 E.021.020.04 0.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante SOMMANO mq	468,91	8,75	4'102,96	2'489,92	60,686
13 E.021.020.05 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura lavabile SOMMANO mq	275,60	10,11	2'786,32	1'463,43	52,522
14 E.021.040.07 0.a	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici:- antiruggine al cromato di piombo o di zinco SOMMANO mq	20,00	6,47	129,40	82,40	63,679
15 E.021.040.08 0.b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:- fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SOMMANO m	160,00	4,53	724,80	448,00	61,810
16 EL.060.010.0 20.a	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente co ... on grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - con lampada max 100W SOMMANO Cad	6,00	46,94	281,64	58,50	20,771
17 IM.340.010.0 50.a	Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato ... della D.L., il rifiuto dei materiali stessi- - a becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di circa 30x45					
	A R I P O R T A R E			29'602,07	14'408,48	



COMUNE DI SAN SALVO
Provincia di Chieti



Settore Lavori Pubblici

Progetto:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO V. TOMEO SITUATO IN VIA STINGI

Comm: *Amministrazione Comunale di San Salvo (CH)*

Finanziamento € 30.000,00

Oggetto :

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO- ECONOMICA

**ELABORATI GRAFICI
STATO DI PROGETTO**

Data

TAV

4-5

Archivio =

L'Impresa Appaltante

Resp. Unico Procedimento

Progettista

Ing. Franco MASCIULLI

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di CHIETI
Tel.0873/3401 - Fax 0873/547712

www.comune.sansalvo.ch.it
E-mail: info@comune.sansalvo.ch.it
Partita IVA 00247720691



Ente
Certificato
UNI EN ISO
14001
n. EMS-486/S

AREA TECNICA Settore Lavori Pubblici

Email: fmasciulli@comune.sansalvo.ch.it TEL: 0873 340216

STADIO COMUNALE VIA STINGI

PROGETTO

PROGETTO: **Stadio comunale Via Stingi**

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO V. TOMEO SITUATO IN VIA STINGI

SOGGETTI: R.U.P.: **Ing. Franco MASCIULLI**

PROGETTISTI: **Ufficio Tecnico:** Arch. Carnevale Nicola
Ing. Raimondi Ilaria

- PLANIMETRIA GENERALE -
STATO DI FATTO

Elaborato: **Tav. 04**

NOTE:

- PLANIMETRIA GENERALE - 1-200 (Foglio n. 10 particelle n. 4423 -4424)

